



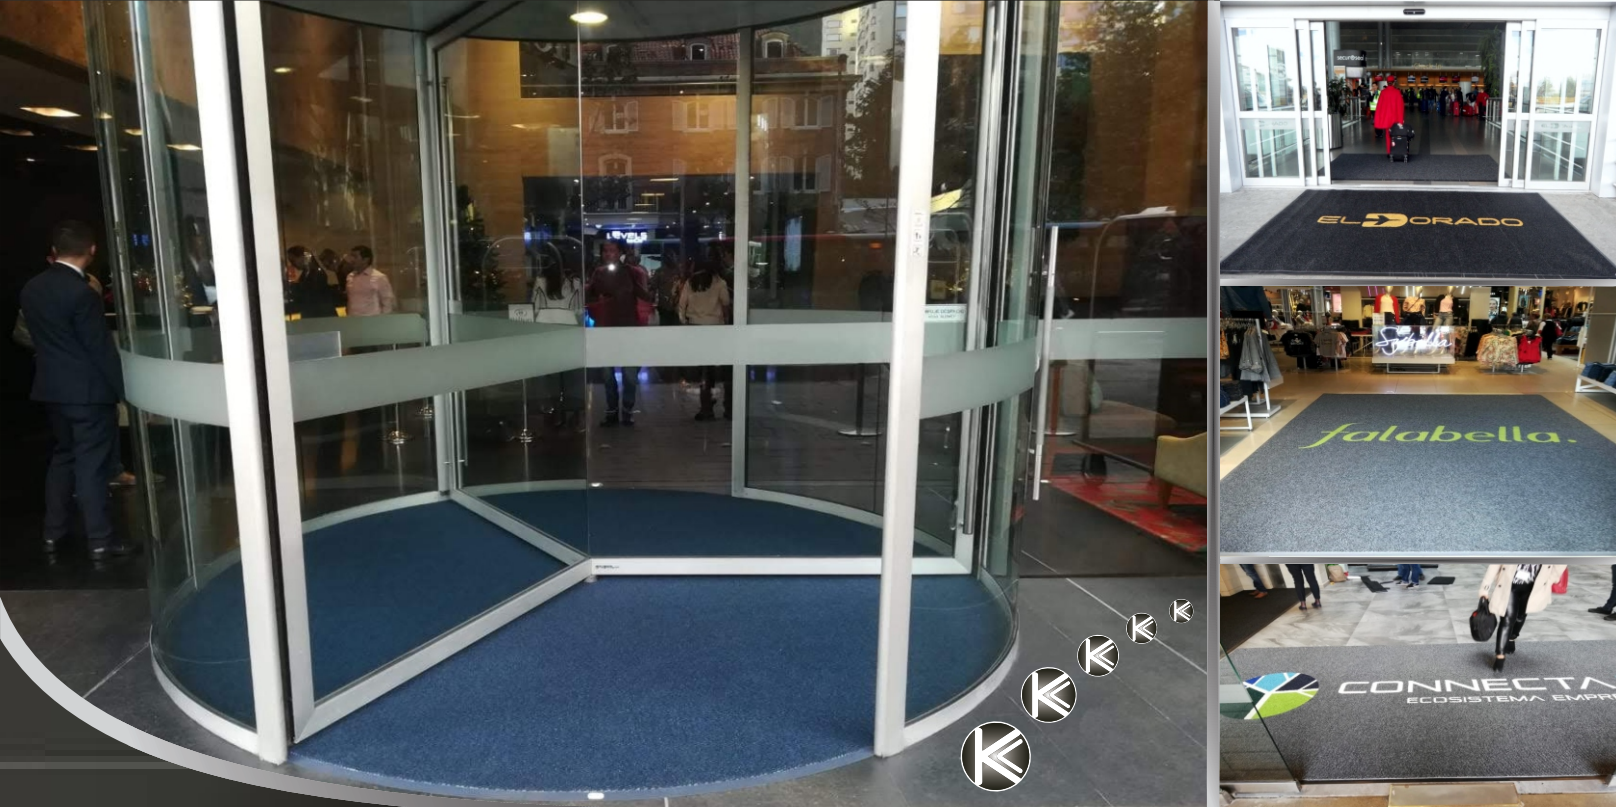

“BOSTON” Atrapa humedad

“BOSTON” Un tapete de ALTO TRAFICO, superficie punzonada con fibras de polipropileno extra gruesas, que proporcionan una agresiva acción de raspado en sus zapatos; estructurado al respaldo por una base fundida en PVC para formar una sola pieza. Especial para retener grandes cantidades de agua y suciedad, mantiene apariencia de limpieza además es resistente a solventes.

SOPORTA TRAFICO DE 6.500 PERSONAS AL DÍA POR AÑO.

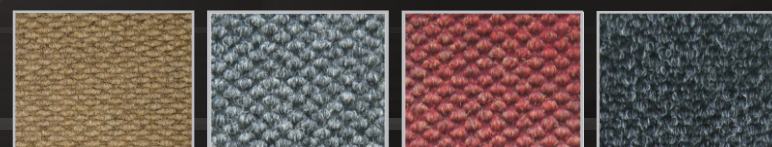


Dorado

Gris

Rojo

Negro

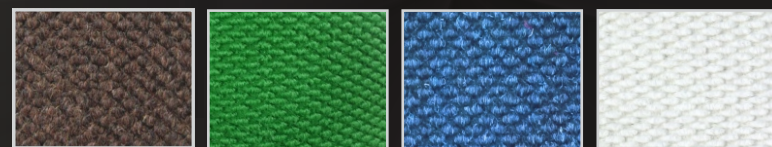

Café

Verde

Azul

Blanco

AREAS COMERCIALES.



Bancos
Casinos
Aeropuertos
Supermercados
Centros Comerciales

SECTOR INSTITUCIONAL.


Hoteles
Proyectos Especiales
Entradas Empresariales
Exhibiciones

AREAS RESIDENCIALES.

Entradas de Edificios
Recepciones
Ascensores
Sótanos



Kratch®

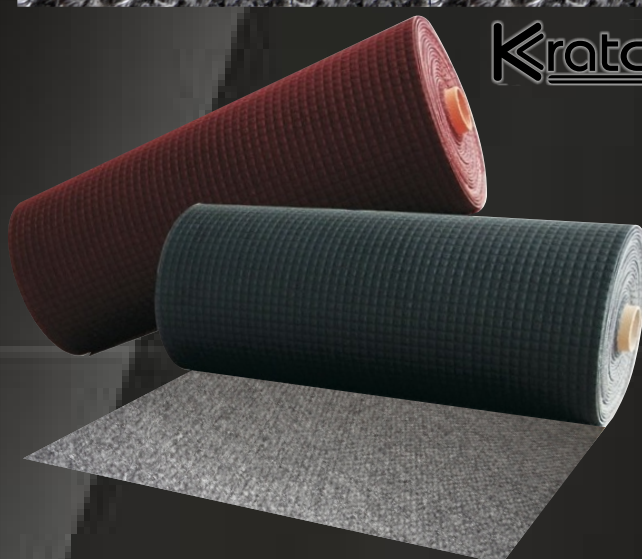

ESPECIFICACIONES TECNICAS

PRESENTACION	Sólido, Alfombra diseño punzonado termoformado con base
CALIBRE	10 mm Espesor del tapete
DIMENSIONES DISEÑO	PUNZONADO 10mm x 5mm (alto relieve) - Ranuras 10mm x 5mm (bajo relieve)
UNIDAD DE EMPAQUE	2.00 metros (ancho) X 20 metros (largo)
PESO APROX. X metro ²	4.650 gramos
COMPOSICION QUIMICA	Polipropileno 100% (superficie 60%), PVC 100% (base 40%)
RESISTENCIA QUIMICA	Resistencia a solventes (derivados del petróleo)
REACCION ELECTRICA	No genera estática

MANTENIMIENTO

DIARIO

- * Sacuda el tapete, para remover toda la mugre incrustada entre las fibras de la textura argollada.
- * Aspire para mayor limpieza.
- * Limpie la superficie del tapete con un trapo húmedo para retirar suciedad.
- * Nunca deje secar los tapetes sobres estacas ó muros, pues estos tienden a deformarse y presentar ondulaciones.

PERIODICO

- * Sacuda el tapete para remover toda la mugre incrustada entre las fibras o textura argollada.
- * Lave el tapete con agua y jabón, frote con un cepillo de fibras suaves para dar limpieza total.
- * Enjuague al máximo para que no queden residuos de jabón, ya que este puede deteriorar o manchar la superficie del tapete.
- * Coloque el tapete con la textura argollada hacia el piso para que escurra.
- * Nunca deje secar los tapetes sobres estacas o muros, pues estos tienden a deformarse y presentar ondulaciones.
- * Para el secado, deje el tapete en una área totalmente plana.
- * Limpie la superficie del tapete con un trapo seco.
- * Este mantenimiento debe repetirse según la capacidad y el tráfico a utilizar.



COMERCIALIZADORA
DA VINCI
S.A.S.



COMERCIALIZADORA DA VINCI S.A.S.
Carrera 16 No. 50 - 48 Bogotá - Colombia
PBX: (601) 300 14 83 Cel. 311 506 6777
ventas@davincitapetes.com www.comercializadordavinci.com

Síguenos !!



@TapetesDavinci

Kratch